



Philips Signage Solutions  
Q-line scherm

65 inch

Direct LED-  
achtergrondverlichting  
Full HD

**Signage**Solutions

65BDL3000Q

## Geef uw signage dat beetje extra

Met onbetaalbaar slimme prestaties

Toon beelden duidelijker en milieuvriendelijker dan ooit met dit Q-Line-scherm. De prestaties en betrouwbaarheid zijn, in tegenstelling tot het energieverbruik, ongekend hoog, waardoor dit scherm ideaal is voor projecten waarbij compromissen gewoon geen optie zijn.

### **Innovatieve oplossingen voor informatieverstrekking**

- CMND: volledige controle over uw displays
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer
- Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met HTML5
- Content maken en bijwerken met CMND & Create

### **Oog voor u, uw bedrijf en uw publiek**

- Instellingen van meerdere schermen beheren met CMND & Control
- Speel uw inhoud af met FailOver
- SmartPower voor energiebesparing
- Vereenvoudig vergaderingen met FailOver voor vergaderen op afstand


### **Geoptimaliseerd voor gebruik in het openbaar**

- Full HD LED - voor schitterende beelden met ongelooflijk contrast

# PHILIPS

# Kenmerken

## CMND




Een robuust platform voor schermbeheer, CMND, geeft u de touwtjes weer in handen. Content bijwerken en beheren met CMND & Create of uw instellingen controleren en regelen met CMND & Control; het is allemaal mogelijk met CMND.

## CMND & Control



Met CMND & Control kunt u eenvoudig meerdere schermen vanaf een centrale locatie beheren. Met realtime schermbewaking en -instelling en software-updates vanaf een externe locatie. Plus de mogelijkheid om meerdere schermen tegelijk aan te passen en te configureren, zoals schermen van videowanden of menuborden. Het controleren en regelen van uw verzameling schermen was nog nooit zo eenvoudig.

## SmartPlayer

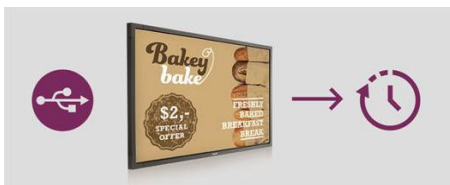

Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op

de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

## FailOver



Voor veeleisende commerciële toepassingen is het belangrijk dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor weergave. Hoewel de kans klein is dat er iets met uw inhoud gebeurt, biedt FailOver inhoudsbescherming dankzij de revolutionaire technologie die back-upinhoud op het scherm afspeelt als de mediaspeler problemen ondervindt. FailOver wordt automatisch gestart als de primaire invoer uitvalt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.

## FailOver voor vergaderruimten

Met FailOver vereenvoudigt u uw presentaties en videovergaderingen. Wanneer een vergader- of conferentieruimte niet in gebruik is, kan achtergrondcontent worden uitgevoerd vanaf elke willekeurige ingangsbron. Als de vergadering begint en u een presentatie of uw scherm moet delen, sluit u gewoon uw computer aan waarna het scherm automatisch de ingangen schakelt en laat zien wat er op uw scherm staat, zonder handmatig de ingangen te hoeven omschakelen.

## Full HD LED-technologie

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe, heldere details, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

## SmartBrowser



Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Ontwerp uw signage-content online en verbind het met een scherm of met uw volledige netwerk. Sluit een RJ45-internetkabel aan om een netwerkverbinding tot stand te brengen, verbind het display met het speciale URL-adres en u kunt meteen uw content uit de cloud afspelen.

## CMND & Create

Ontwerp en maak aansprekende content met CMND & Create, een krachtig schrijfprogramma. Met een slepen-en-neerzetten-interface, vooraf geïnstalleerde sjablonen en geïntegreerde widgets kunt u uw klanten versteld doen staan met aansprekende content.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 65 inch / 163,9 cm
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 3000:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Beeldformaat: 16:9
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Pixelpitch: 0,74 x 0,74 mm
- Schermkleuren: 1,07 miljard
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering
- Panel-technologie: VA

## Ondersteunde beeldschermresolutie

### Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

### Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
480p	60 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz

## Connectiviteit

- Video-ingang: DVI-D, VGA (analoog D-Sub), USB, Component (BNC), Composite (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting, Audio links/rechts (RCA)

- Audio-uitgang: Audio links/rechts (RCA), Externe luidspreker aansluiting
- Externe bediening: RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45
- Video-uitgang: DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-D)
- Andere aansluitingen: OPS, USB

## Comfort

- Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: LAN (RJ45), RS232, Eén kabel (HDMI-CEC)
- Doorlusbaar signaal: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Gemakkelijk te installeren: Slimme uitsparing
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Plaatsing: Liggend (16/7)
- Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
- Deelmatrix: Maximaal 10 x 15

## Afmetingen

- Randbreedte: 13,9 (boven/links/rechts) 14,9 (onderkant) mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 1458,7 x 834,7 x 52,20 mm
- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 57,43 x 32,86 x 2,06 inch
- Gewicht van het product: 24,8 kg
- Gewicht van het product (lb): 54,7 lb
- VESA-standaard: 400 x 400 mm, M6
- Bevestiging via slimme uitsparing: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

## Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Relatieve vochtigheid: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 uur

## Vermogen

- Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Verbruik (indien ingeschakeld): 176 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Functies voor energiebesparing: Smart Power

## Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

## Accessoires


- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RS232-kabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Snelstartgids
- Optionele accessoires: HDBaseT OPS-ontvanger (CRD25), Tafelstandaard

## Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Foto's bekijken via USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Audio afspelen via USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

## Diversen

- Garantie: 3 jaar garantie
- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans, Turks, Japans
- Officiële goedkeuringen: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, RoHS, FCC, klasse B

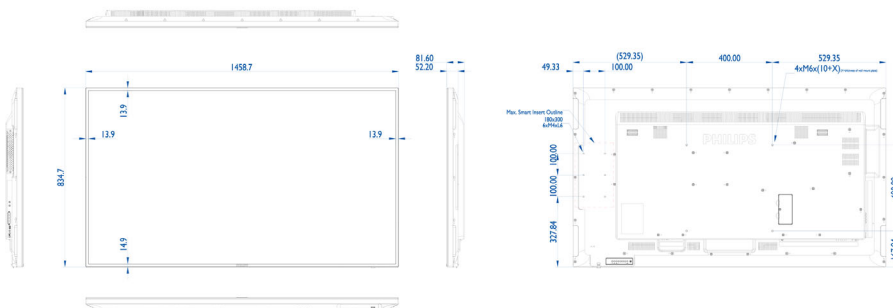

Publicatiedatum  
2016-10-20

Versie: 3.1.1

12 NC: 8670 001 37271  
EAN: 87 12581 73977 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)